


NOTĂ

- * La executarea distribuției se va avea în vedere crearea posibilităților de golire și aerisire (pante, armături).
- * Funcțiile de tipul de conducte prevăzute, diferențele dimensionale ale țevilor de plastic (dacă există), vor fi prezentate proiectantului, înainte de începerea lucrărilor.
- * Detaliile privind executarea lucrărilor de instalații termice interioare sunt prezentate și în volumul *Catete de Sarcini*.
- * La execuție și în exploatare se vor respecta Normativele II3-2002, precum și prescripțiile N.T.S. și P.S.I. în vigoare.
- * Faza determinantă obligatorie la care se va solicita prezența proiectantului: efectuarea probelor de presiune a conductelor care transportă fluid, conform Ordin nr. 1/19 din 12.03.1992, emis de ISCCLPAT.
- * Corpurile de încălzire prevăzute sunt de tip panou din oțel, compacte, livrându-se cu toate armăturile și materialele de montaj necesare.

LEGENDĂ

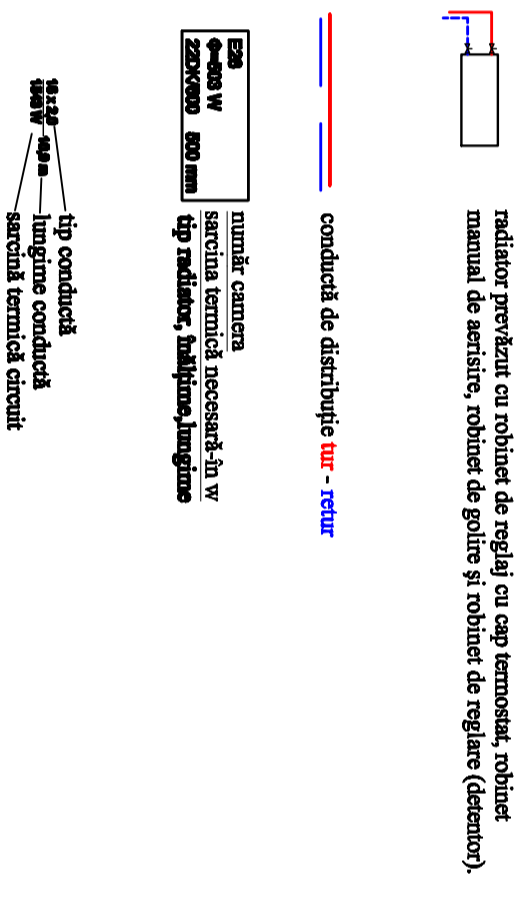

NOTĂ:
Prezența planșă se va citi împreună cu planșa IT și 2T.

| | | | | | |
|---|---------------------|----------|------------|--|----------------|
| verificator expert | nume, titlu prof. | secvența | cerința | redactat (gospertex), Nr. data | nr. nr. |
| S.C. INSTITUTUL DE PROIECTARE HINEDOARA - DEVA S.A. | | | | MUNICIPIUL DEVA | 8238 |
| JDN221/991 | | | | | |
| proiectant | ing. BĂNEȘĂ AURENCA | | scara: % | ADAPOST DE URGENȚĂ PE TIMP DE ÎNĂLȚARE | faza: D.A.I.I. |
| editer | ing. UNGUR AURELIA | | | | |
| verificat | ing. MARTIN MARCEL | | data: 2010 | | |
| șef proiect | șef. KOHUT LAURELIU | | | Schiema coloanelor de încălzire | nr. planșă: 31 |